



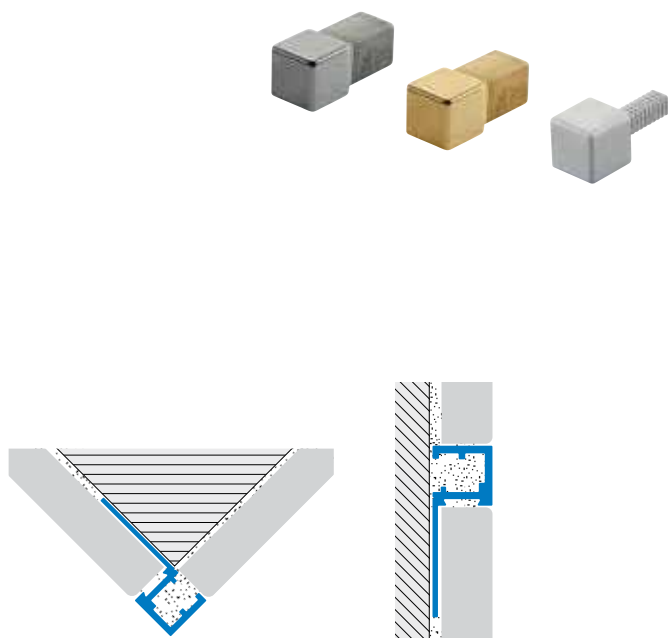

SQUAREJOLLY SJ ist ein vielseitiges patentiertes Profil, das bei der Klebeverlegung von Boden- und Wandbelägen aus Keramik eingesetzt werden kann. Dank der besonderen "rechteckig-symmetrischen" Form können zahlreiche Abschlussysteme realisiert werden.

Die Verbindungskapsel **SQUARECAPSULA SJC**, die als äußere bzw. innere Ecke, dreiaxige Verbindung und Endkappe verwendet werden kann, wird in das Profilinnere eingefügt. Zahlreiche Lösungen mit einem einzigen Element.

squarejolly SJ

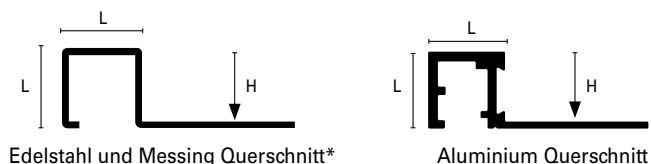

SQUARECAPSULE SJC-IL Edelstahl

Edelstahlecken für die Herstellung von internen, externen und dreiaxigen Verbindungen. Der symmetrische Querschnitt gestattet die Ausführung von allen Verbindungsarten mit einem einzigen Element.

SQUARECAPSULE SJC-O* Messing

Messingecken für die Herstellung von internen, externen und dreiaxigen Verbindungen. Der symmetrische Querschnitt gestattet die Ausführung von allen Verbindungsarten mit einem einzigen Element.

SQUARECAPSULE SJC-A* Aluminium

Aluminiumecken für die Herstellung von internen, externen und dreiaxigen Verbindungen. Der symmetrische Querschnitt gestattet die Ausführung von allen Verbindungsarten mit einem einzigen Element (mindeste Abnahmemenge).

| | H=mm | | Art. | |
|--|------|-----|------|--------------|
| Material: Edelstahl V2A (Wer. 1.4301) (IL) und V4A (ILM) Ausführung: gleiche Ausführung SJC-IL* | 6 | SJC | 60 | IL/IS |
| | 8 | SJC | 80 | IL/IS/IX/ILM |
| | 9 | SJC | 90 | IL/IS/ILM |
| | 10 | SJC | 100 | IL/IS/IX/ILM |
| | 11 | SJC | 110 | IL/IS/ILM |
| | 12,5 | SJC | 125 | IL/IS/IX/ILM |
| | 15 | SJC | 150 | IL/IS/ILM |

| | | | | |
|--|------|-----|-----|-------|
| Material: Messing Ausführung: gleiche Ausführung SJC-O* | 8 | SJC | 80 | OL/OC |
| | 10 | SJC | 100 | OL/OC |
| | 12,5 | SJC | 125 | OL/OC |

| | | | | |
|--|------|-----|-----|----|
| Material: Aluminium Ausführung: gleiche Ausführung SJC-A* | 6 | SJC | 60 | A* |
| | 8 | SJC | 80 | A* |
| | 9 | SJC | 90 | A* |
| | 10 | SJC | 100 | A* |
| | 11 | SJC | 110 | A* |
| | 12,5 | SJC | 125 | A* |



SJ Profil ist ein vielseitiges Profil mit verschiedenen Anwendungen:

- Verbindung von Fußbodenbelägen gleicher Höhe
- Anfertigung von Dekorleisten
- Verbindung der äußeren Kante der senkrechten Beläge
- Fußmattenränder
- Oberer Abschluss von Rändern und Sockelleisten aus Keramik
- Treppenstufenprofile

SQUAREJOLLY SJ-IL Edelstahl Poliert V2A - DIN 1.4301 und V4A

Edelstahl ist besonders beständig gegen Korrosion und ist daher ideal für den Nahrungs-, Krankenhaus- und Chemiebereich. Edelstahl V4A (Code ILM) kommt in Seenähe oder chemisch aggressiven Bereichen zur Anwendung. Die sandgestrahlte Ausführung gewährleistet besserer Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer und Stöße, mit einem wirkungsvoll ästhetischen Ergebnis. Erhältlich in der polierten (IL), gebürsteten (IS) und sandgestrahlten (IX) Version.

| | H=mm | | Art. | |
|---|------|----|------|--------------|
| Material: Edelstahl V2A (Werkstoff 1.4301) (IL) und V4A (ILM) | 6 | SJ | 60 | IL/IS/ILM |
| | 8 | SJ | 80 | IL/IS/IX/ILM |
| Ausführung: Poliert (IL), Gebürstet (IS), Sandgestrahlt (IX) | 9 | SJ | 90 | IL/IS/ILM |
| | 10 | SJ | 100 | IL/IS/IX/ILM |
| | 11 | SJ | 110 | IL/IS/ILM |
| Länge: 2,70 m | 12,5 | SJ | 125 | IL/IS/IX/ILM |
| | 15 | SJ | 150 | IL/IS/ILM |

SQUAREJOLLY SJ Messing

Profil aus Messing ist dank der besonderen Form und der Materialbeschaffenheit mechanisch und chemisch belastbar. Verchromte Oberfläche, mit dekorativem ästhetischem Effekt, sehr beständig gegen Nässe. Erhältlich in der polierten (OL) und verchromten (OC) Version.

| | | | | |
|--|------|----|-----|-------|
| Material: Messing | 8 | SJ | 80 | OL/OC |
| | 10 | SJ | 100 | OL/OC |
| Ausführung: Poliert (OL), Verchromt (OC) | 12,5 | SJ | 125 | OL/OC |
| Länge: 2,70 m | | | | |

SQUAREJOLLY SJ-A* Aluminium eloxiert

Aluminiumprofil mit Silber (AS), Kupfer (AR) und Titan (AT) eloxierter Oberfläche, bietet einen geeigneten Schutz des sichtbaren Teils gegen die natürliche Aluminiumkorrosion. Aluminiumprofil mit glänzender Oberfläche Chrom (ASB), Titan (ATB) und Kupfer (ARB) passend zu den Badezimmeraccessoires. Aluminiumprofil mit Farben Silber sandgestrahlt glänzend (ASXB), Champagne sandgestrahlt glänzend (ACXB), Silber gebürstet (ASS) und Silber eloxiert gebürstet (ASSB) bietet eine wertvolle ästhetische Oberfläche. Mit Aluminium Holzeffekt bietet ein elegantes und innovatives Design: gebleichte Eiche (ATRS), Wengé (ATWE), Teak (ATTK) und Eiche (ATTRO).

| | | | | |
|--------------------------------|------|----|-----|--|
| Material: Aluminium extrudiert | 6 | SJ | 60 | AS/AR/AT/ ASB/ATB/ARB/ ASXB/ASSB/ACXB/ASS/ ATRS/ATWE/ATTK/ATTRO |
| | 8 | SJ | 80 | AS/AR/AT/ ASB/ATB/ARB/ ASXB/ASSB/ACXB/ASS/ ATRS/ATWE/ATTK/ATTRO |
| | 9 | SJ | 90 | AS/AR/AT/ ASB/ATB/ARB/ ASXB/ASSB/ACXB/ASS/ ATRS/ATWE/ATTK/ATTRO |
| | 10 | SJ | 100 | AS/AR/AT/ ASB/ATB/ARB/ ASXB/ASSB/ACXB/ASS/ ATRS/ATWE/ATTK/ATTRO |
| | 11 | SJ | 110 | AS/AR/AT/ ASB/ATB/ARB/ ASXB/ASSB/ACXB/ASS/ ATRS/ATWE/ATTK/ATTRO |
| Länge: 2,70 m | 12,5 | SJ | 125 | AS/AR/AT/ ASB/ATB/ARB/ ASXB/ASSB/ACXB/ASS/ ATRS/ATWE/ATTK/ATTRO |

SQUAREJOLLY SJ-A* Aluminium farbig

Aluminiumprofil farbig, daß vor Haushaltsreinigern, UV-Strahlen und Witterungseinflüssen schützt. Auf Anfrage sind die Farben der Serie RJ Seite 107 erhältlich (Mindestabnahmemenge).

| | | | | |
|--|------|----|-----|--|
| Material: Aluminium beschichtet extrudiert | 8 | SJ | 80 | A11/AM11/13/24/25/33/ 34/50/54/60/64/65 |
| | 9 | SJ | 90 | A11 |
| | 10 | SJ | 100 | A11/AM11/13/24/25/33/ 34/50/54/60/64/65 |
| | 11 | SJ | 110 | A11/AM11/13/24/25/33/ 34/50/54/60/64/65 |
| | 12,5 | SJ | 125 | A11/AM11/13/24/25/33/ 34/50/54/60/64/65 |
| Länge: 2,70 m | | | | |